

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ.
Устройства коммутирующиеUnified system for design documentation.
Graphic identifications in schemes. Switchgear devicesУтвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете
Министров СССР в декабре 1967 г.

Дата введения установлена

01.01.71

ВЗАМЕН ГОСТ 7624—62 в части разд. 8

ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2002 г.

Пп. 1—3 по ГОСТ 2.755—87.

4. Обозначения контактов приведены в табл. 1.

Таблица 1






Наименование	Обозначение
Пп. 1—16 по ГОСТ 2.755-87	
17. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа без фиксации:	
а) замыкающий	
б) размыкающий	
в) переключающий	
г) с безобрывным переключением	
18. Контакт телефонной кнопки и телефонного ключа с фиксацией:	
а) замыкающий	
б) размыкающий	
в) переключающий	
г) с безобрывным переключением	
Пп. 19—20 по ГОСТ 2.755—87	

21. Контакт телефонного штепселя	
----------------------------------	---

п. 5 и табл. 2 по ГОСТ 2.755—87




6. Обозначения соединительных устройств приведены в табл. 3.


Таблица 3

Наименование	Обозначение
Пп. 1—18 по ГОСТ 2.755—87	
19. Гнездо телефонное двухпроводное.	
Примечание. Допускается следующее обозначение телефонного гнезда	
20. Гнездо телефонное трехпроводное	
21. Гнездо телефонное многоконтактное Примечание. В обозначении гнезд допускается механическую связь подвижных контактов не указывать	
22. Штепсель телефонный: а) однопроводный б) двухпроводный в) трехпроводный	
Пп. 23—25 по ГОСТ 2.755—87	

7. Обозначения телефонных ключей и переключателей приведены в табл. 4.

Таблица 4

Наименование	Обозначение
1. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в обоих положениях	
2. Ключ телефонный роликовый двухсторонний с фиксацией ролика в одном положении	
3. Ключ телефонный роликовый односторонний с фиксацией ролика	
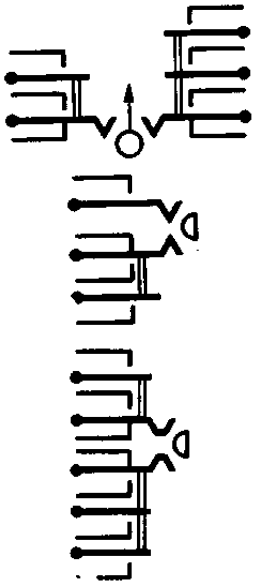
<p>4. Ключ телефонный роликовый односторонний без фиксации ролика</p>	
<p>5. Переключатель кнопочный телефонный без фиксации головки</p>	
<p>6. Переключатель кнопочный телефонный с фиксацией головки или с поворотной головкой для фиксации. Примечание. Допускается механическую связь между подвижными элементами телефонных ключей и кнопочных телефонных переключателей не указывать</p>	

П. 8 и табл. 5 по ГОСТ 2.755—87.

П. 9 и табл. 6 по ГОСТ 2.756—76.